


VEDLIKEHOLD

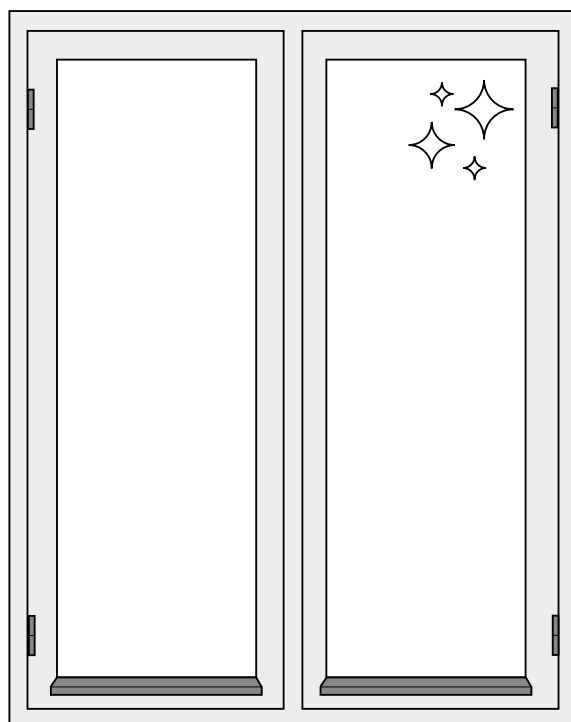

Innhold

Tre- og tre-aluminiums produkter.....	2
PVC produkter.....	4
Aluminiumprodukter.....	5
Schücoprodukter.....	6
Ytterdører.....	8
Glassrute.....	10

Tre- og tre-aluminiums produkter

Tre er et levende materiale som beveger seg ved å svulle og krympe avhengig av fuktighet og eksponering for fuktighet. Derfor kan treverket være synlig gjennom overflatebehandlingen, noe som er meningen ettersom det er laget av tre. Vær oppmerksom på dette:

- Skjøter og sømmer kan vektlegges forskjellig på forskjellige produkter og er helt normalt.
- Overflatebehandling med farger kan kreve mer vedlikehold enn standard hvit farge.
- Hvor ofte et produkt trenger overflatebehandling, avhenger helt og holdent av eksponering for UV-lys, fuktighet og andre ytre påvirkninger.
- Detaljer som vindussprosser av tre kan kreve mer vedlikehold ettersom de er ekstremt sårbare for slitasje.
- Endeved skal males nøye i henhold til malingsprodusentens retningslinjer.
- Fuktighetsinnholdet i treverket skal være lavere enn 15 % på behandlingstidspunktet.

Malte produkter

Overflatelaget som består av maling bør kontrolleres regelmessig slik at eventuelle sprekker eller skader kan oppdages og repareres.

For maling bør utetemperatur og fuktighetsinnhold inkluderes i henhold til malingsprodusentens retningslinjer. Det anbefales å utføre maling når temperaturen er over 15 grader celsius.

- Før du maler, må du først fjerne løs maling.
- Slip med fint sandpapir for å skape en matt overflate som fremtidig maling kan feste seg til. Vask rent med malingsrens og la tørke.
- Grunning av treflater og maling med vindusmaling. Forsikre deg om at malingen dekker godt og at det ikke er ubehandlede treflater.
- Mal minst 1 strøk vindusmaling.

Lasert produkter

Glaserter vinduer krever mer vedlikehold, men har lang levetid med riktig omsorg. Generelt er lyse glasurer mer følsomme og mørkere glasurer mer motstandsdyktige. Glaserter vinduer krever årlig inspeksjon. Hvis overflaten er matt, grå eller hvis det har oppstått sprekker, bør produktet repareres umiddelbart, da det er fare for økt fuktabsorpsjon. Fuktighetsforholdet bør være mindre enn 15% under behandlingen.

- Slip ned overflaten med fint sandpapir for å feste primeren.
- Vask med malingsrens og la tørke.
- Reparer eventuelle sprekker med plastforsegling og glasur med vindusglasur. Flere strøk vil få frem fargen på glasuren sterkere.
- Stryk en gang og la det tørke før du påfører neste lag.

Rengjøring

Treprodukter rengjøres best med lunkent vann og oppvaskmiddel eller grønnsåpe. IKKE BRUK KJEMIKALIER. Sterke flekker behandles normalt med vanlig oppvaskmiddel. Rengjøring bør gjøres regelmessig for å øke levetiden og finishen.

Unngå smuss og grus som kan ripe opp glasset.

Aluminiumsbekledningen vaskes av med oppvaskmiddel eller CIF- vaskemiddel.

Terskler av løvtre bør oljes 1-2 ganger i året, avhengig av plasseringen. Terskelen oljes med upigmentert hardtreolje.

Behandle tetningslister med silikonspray eller listbeskyttelse. Spray på en klut og gni inn alle lister. Friske tetningslister sikrer at produktet beholder sin isolasjonsevne. I utgangspunktet er det ikke nødvendig med vedlikehold. For å oppnå best resultat bør listene smøres grundig en gang i året.


Produktets mekanikk/beslag kan kreve smøring over tid. Sørg for at all mekanikk er fri for smuss og grus som kan svekke funksjonen. For best resultat bør mekanikken smøres 1 gang per år.

PVC produkter

Den enkleste måten å rengjøre PVC på er med lunkent vann og vaskemiddel eller grønnsåpe. IKKE BRUK KJEMIKALIER. Vanskelige flekker som ikke kan fjernes med vanlig oppvaskmiddel eller grønnsåpe, behandles med et spesialmiddel utviklet for PVC-profiler. Dette middelet påføres med en hvit rengjøringsklut og er tilgjengelig hos oss på Nordiska Fönster. Fungerer for både Standard PVC og matt overflate.

Behandle tetningslister med silikonspray eller listbeskyttelse. Spray på en klut og gni inn alle lister. Friske tetningslister sikrer at produktet beholder sin isolasjonsevne. I utgangspunktet er det ikke nødvendig med vedlikehold.

For best resultat bør listene smøres rikelig en gang i året. Produktets mekanikk/beslag kan trenge smøring over tid. Sørg for at all mekanikk er fri for smuss og grus som kan skade funksjonen. For best resultat bør mekanikken smøres en gang i året.

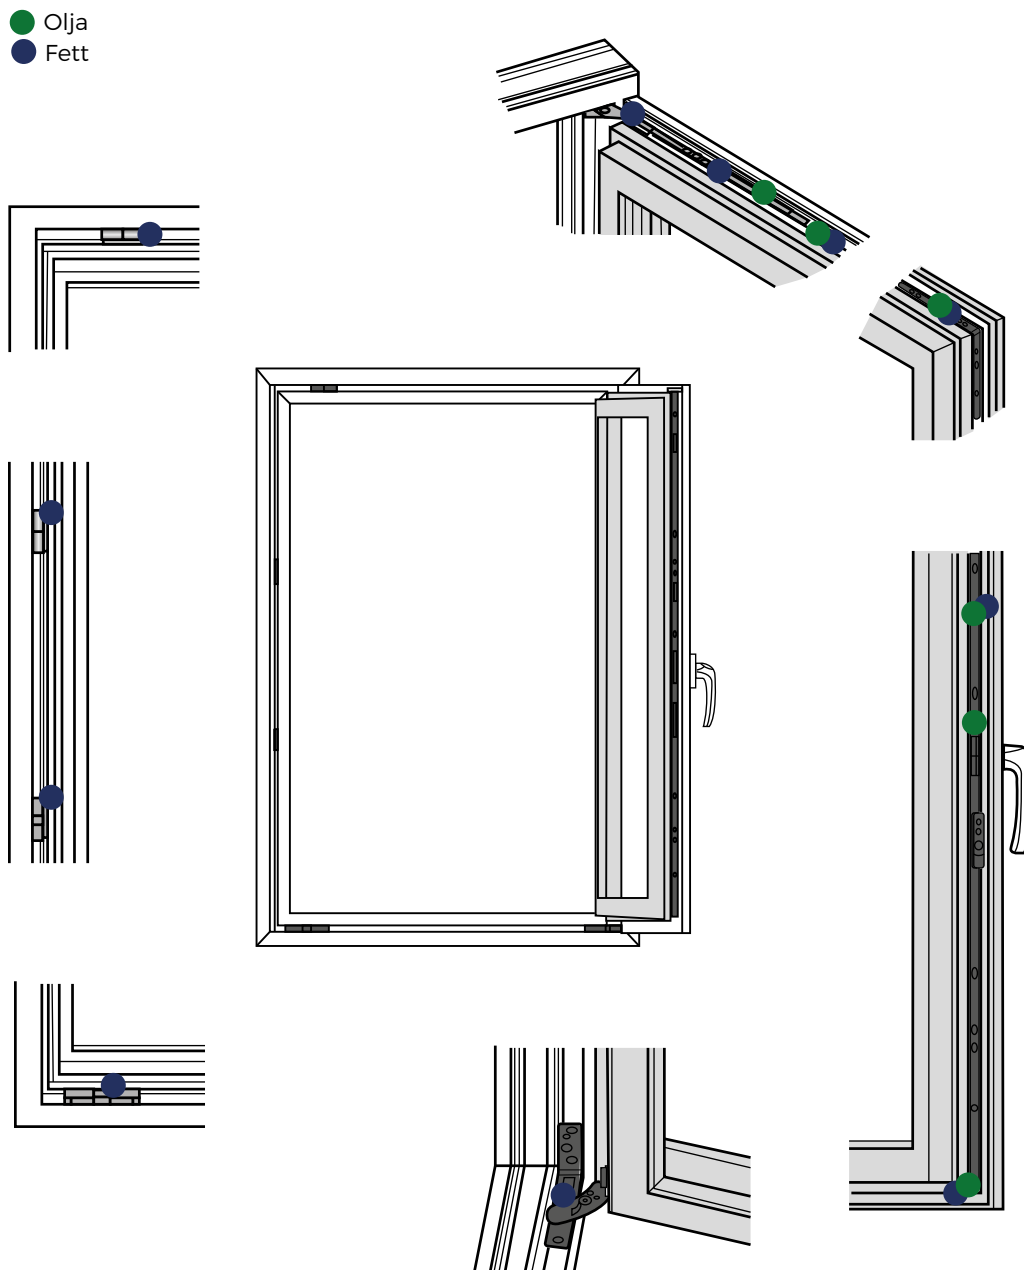


Aluminiumprodukter

Produktets mekanikk/beslag kan kreve smøring over tid. Sørg for at all mekanikk er fri for smuss og grus som kan svekke funksjonen.

Aluminium rengjøres best med lunkent vann og vaskemiddel eller grønnsåpe. IKKE BRUK KJEMIKALIER. Sterke flekker behandles med vanlig oppvaskmiddel. Påfør og la stå i noen minutter. Tørk deretter av med en klut. Gni om nødvendig.

Tetningslister behandles med silikonspray. Spray på en klut og gni inn alle lister. Friske tetningslister gjør at produktet beholder sine isolerende egenskaper. Til å begynne med er det ikke nødvendig med silikonspray. For best resultat, smør listene 1-2 ganger i året.

- Olja
- Fett

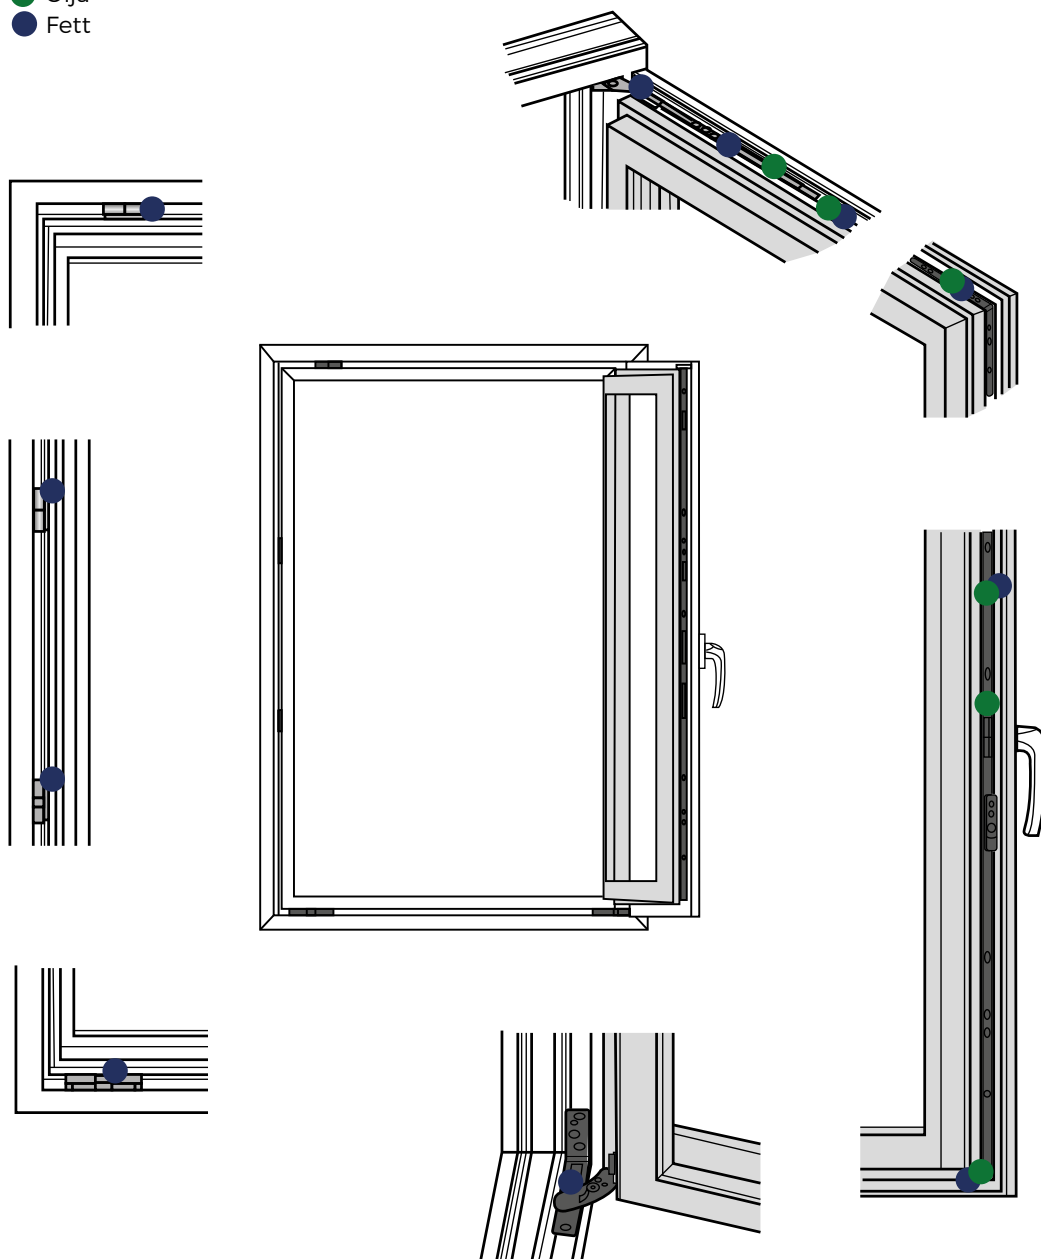

Schücoprodukter

Vedlikehold bør utføres minst en gang i året (i skole- og hotellbygninger hvert halvår).

- Forsikre deg om at maskinvarekomponentene sitter godt fast, og se etter tegn på slitasje. Stram om nødvendig festeskruene og kontakt en spesialist for å skifte ut slitte komponenter.
- Smør alle bevegelige og låsende deler av beslagene og kontroller at de fungerer som de skal.
- Følgende skal ikke brukes til rengjøring:
- Verktøy med skarpe kanter som kniver, metallskrapere, stålull, den grønne siden av en rengjøringsvamp, da det kan skade overflaten.
- Sterke vaskemidler eller løsemidler som neglelakkfjerner, da de kan skade overflaten permanent.

Vedlikeholdsprodukter spesielt tilpasset Schüco-produkter kan bestilles fra Nordiska Fönster:

Vedlikeholdssett i aluminium:

- Vaskemiddel og konserveringsmiddel (500 ml)
- Rengjøringsmiddel for rustfritt stål (50 ml)
- Liste rengjøringsmiddel (100 ml)
- Monteringspray (50 ml)
- Rengjøringsklut (2 stk)



Vedlikeholdsprodukter for anodiserte aluminiumsprodukter:

Baserens (1000 ml):

For innledende og grunnleggende rengjøring. Rengjør og konserverer aluminiumsoverflaten.



Metallpuss (1000 ml):

Gjenoppretter og bevarer den matte finishen. Kan også brukes på rustfritt stål.



Universelt rengjøringsmiddel for aluminium:

Fjerner vanskelige flekker, mindre ujevnheter og riper.



Rengjøringsinstruksjoner

For å ta best mulig vare på vinduet, rengjør rammen og tetningslistene samtidig som du rengjør glassruten.

Puss, mørtel og andre flekker fra faste stoffer fjernes med en tre- eller plastskrape.

Overfladiske merker kan fjernes med rengjøringsmidler som er egnet for aluminium. Det er viktig å alltid lese etiketten på rengjøringsmiddelet nøye før du bruker det.

Drenering

Fjern rusk og støv mellom listene og utsiden av rammen ved å støvsuge. Blokkeringer i dreneringshullene kan fjernes med tannpirkere eller vattpinner. **Lis t e r**
Gni listene med fett eller vaselin. Dette holder listene fleksible og forhindrer at de kleber seg fast. Kontroller samtidig at listene ikke er skadet. Hvis listene er skadet, må du kontakte Nordiska Fönster for å bytte dem ut.

Beslag

Alle bevegelige deler i Schüco-produkter er stort sett vedlikeholdsfrie, men smøring med jevne mellomrom forlenger levetiden.

Bare litt olje eller fett er nødvendig på hver beslag, og eventuelt overskudd bør tørkes av.

MERK FØLGENDE!

- AvanTec SimplySmart hybrid- og plastlåsestenger krever ikke vedlikehold.
- Schüco-beslag smøres på fabrikken og alt vedlikehold skal utføres fagmessig.
- Monteringskomponenter med ekstra posisjonerings- og stoppfunksjon, f.eks. energiabsorberende sikringsstøtter eller ventilasjonsbremser, må ikke smøres eller oljes.

Ytterdører

Vi bygger dører av tre, som er et levende, bevegelig materiale. Dører er av natur utsatt for vær og vind og trenger regelmessig vedlikehold.

Tidsintervallet bestemmes av de ytre forholdene. Et treprodukt krever kontinuerlig vedlikehold og blir aldri ferdig.

Malte ytterdører

Rengjør inngangsdøren minst to ganger i året for å holde den pen over tid. Rengjør den med oppvaskmiddel eller grønnsåpe fortynnet i lunkent vann. Husk å ikke bruke sterke vaskemidler som inneholder slipemidler eller løsemidler når du rengjør ytterdøren.

Vær oppmerksom på at en svart dør, eller en dør malt i en mørkere nyanse som antrasitt, mørkegrå, mørkegrønn, mørkerød som sitter i solen, kan bli opptil 80 grader varm. Dette kan føre til bevegelser i døren som gjør at døren bøyer seg. Vi anbefaler derfor at døren beskyttes av et espalier som er minst en meter dypt, og at beskyttelsen også strekker seg 0,2 meter utover hver side av dørens bredde.

Hvis malingen er skadet, bør du reparere den med en utendørs maling. Fiks skader og flekker umiddelbart for å forhindre at fuktighet trenger inn i inngangsdøren. Hvor ofte du trenger å male inngangsdøren din på nytt, avhenger av ytre omstendigheter, for eksempel hvor utsatt inngangsdøren din er for været og om den er blæret, fliset eller matt.

Voksing av maltytterdør

For å tåle det nordiske klimaet må du vokse din malte ytterdør, hvor ofte avhenger av hvor døren er plassert og hvor utsatt den er for været, men voks døren minst 2 ganger i året. Voks aldri en varm dør eller når døren er utsatt for direkte sollys.

Gjør dette:

- Rengjør døren med vaskemiddel eller grønnsåpe fortynnet i lunkent vann.
- Bruk bilvoks eller møbelvoks til å vokse døren.
- La tørke i 30 minutter.

Ytterdører i eik og teak

Tre er et levende materiale som må pleies for å holde seg vakkert og motstandsdyktig i lang tid. Vi anbefaler at du oljer ytterdøren når den er montert. Ytterdøren må deretter oljes flere ganger til den får en fet og vannavstøtende overflate. Du kan bruke en olje til utendørs bruk med muggbeskyttelse. Olje inngangsdøren 2-4 ganger i året eller etter behov. Hvis du merker en tørr overflate på døren, vet du at det er på tide å olje den på nytt.

Tredører kan ha små sprekker i overflatelaget på grunn av at tre er et levende materiale. Sprekkene påvirker ikke dørens funksjon eller tetthet, men er bare et bevis på at døren er laget av naturlige materialer.

Ytterdører av tre bør ikke plasseres i en utsatt og ubeskyttet posisjon og bør beskyttes av et inngangsparti som er minst en meter dypt, og beskyttelsen bør også strekke seg 0,2 m utover hver side av dørens bredde.

Slik oljer du inngangsdøren din:

- Rengjør først inngangsdøren med en klut.
- Slip med et fint sandpapir i treets fiberretning for å fjerne eventuelle gjenværende fibre.
- Olje døren med valgt olje til overflaten er fet og vannavstøtende (ikke glem undersiden og kantene på dørbladet, karmen og terskelen).
- Tørk av overflødig olje med en tørr klut.

Spør alltid din lokale malingsforhandler for å få de beste resultatene.

Mugg på ytterdører

Ofte er muggvekst på inngangsdøren synlig som små svarte prikker. Det første du trenger å gjøre for å fikse et muggangrep på inngangsdøren din er å rengjøre døren ordentlig. Vask inngangsdøren med en klut med muggsoppmiddel eller vanlig fortynnet oppvaskmiddel. Hvis inngangsdøren er sterkt angrepet, kan du først vaske døren med fortynnet ammoniakk og en svamp. Rengjør deretter inngangsdøren med et vaskemiddel.

Når du har rengjort inngangsdøren, reiser trefibrene seg, noe som kan avhjelpest ved å pusse inngangsdøren med et fint sandpapir i fiberretningen. Deretter oljer du døren til overflaten blir fet og vannavstøtende.

Terskelverdi

En dørterstel slites over tid, og for at den skal tåle årelang slitasje og holde seg fin, er det viktig å ta vare på den. Terskelen må derfor oljes med jevne mellomrom og etter behov. Begynn med å støvsuge eller tørke av terskelen med en fuktig klut. Deretter oljer du terskelen med for eksempel en fargeløs edeltreolje. Om nødvendig, eller hvis terskelen er skadet eller slitt, kan du slippe terskelen lett med et fint sandpapir og deretter olje den.

Hengsler og låser

Ytterdørens hengsler og låser må også vedlikeholdes fra tid til annen for at døren skal fungere. Unngå en knirkende inngangsdør eller hengsler og låser som ruster, slites ut og mister funksjonen med noen få raske og enkle trinn.

Smøring av hengsler:

- Tørk av hengseldelene med en klut.
- Påfør deretter smøremiddel. Bruk et smøremiddel som er egnet for inngangsdørhengslene.
- Prøv å åpne og lukke inngangsdøren noen ganger for å forsikre deg om at smøremiddelet har trengt ordentlig inn.

Smøring av låser:

- Trykk tuten på låseoljen inn i nøkkelhullet på låssylinderen.
- Trykk på sprayknappen i 1 sekund.
- Sett nøkkelen inn i låssylinderen og vri den noen ganger, og tørk deretter av nøkkelen.
- Påfør deretter smørefett på låsens hus og kontrollstempler.
- Nå er hengslene og låsene dine så gode som nye igjen. Gjenta disse trinnene 1-2 ganger i året på inngangsdørens hengsler og låser, og de vil beholde sin funksjon i mange år fremover.

Glassrute

Kondens / dugg på utsiden av glasset

Kondens eller dugg på utsiden av glasset er helt normalt og er et tegn på et godt isolert vindu, ettersom varmen fra innsiden ikke kan passere gjennom glasset og tørke opp på utsiden.

Kondens kan være intens på visse tider av året eller avhengig av sted og miljø. Kondens oppstår hovedsakelig ved høy luftfuktighet og når det er store temperaturforskjeller mellom natt og dag. Kondens kan også oppstå som frost. Kondens forsvinner normalt når vind, varme eller sollys treffer glasset.

Kondens på innsiden av glasset er et tegn på dårlig innendørs ventilasjon og bør håndteres umiddelbart, da det kan ha en negativ innvirkning på helsen.

Puss som proffene

Du trenger:

- oppvaskmiddel
- Gummiskrape
- Lofritt håndkle
- Vinduspels/kjøkkensvamp (uten skrubbeside)
- Glassskrape (i tilfelle fugleskitt)

Vann + oppvaskmiddel

Begynn med å fylle en smussfri bøtte eller en blomstersprøyte med vann og vanlig oppvaskmiddel. Ikke tilsett for mye oppvaskmiddel i vannet, da det er mer sannsynlig at glasset blir flassete. Hvis det er kaldt ute, kan du tilsette oppvaskemiddel eller T-rødt slik at vannet ikke fryser på frontruten. Ikke bruk vann som er for varmt, da det vil fordampe raskere.

Rengjøring av glasset

Bruk en vaskepels eller en kjøkkensvamp med en hvit, ikke-slipende skrubbeside, dypp ned i vannet og klem ut moderat. Rengjør deretter hele glasset med så mye vann som mulig uten å dryppe eller renne. Dette unngår et flassende resultat ettersom vannet ikke har tid til å fordampe fra glasset før det er på tide å bruke nalen. Bruk absolutt ikke en kjøkkensvamp med en grønn skrubbeside, og ikke glem å dobbeltsjekke at det ikke er smusskorn på vaskepelsen eller svampen. Ellers kan du skrape glasset.

Flekker som fugleskitt fjernes enkelt med en glassskrape. Når du skraper vinduet, må du bare skrape fremover og bare på vått glass.

Bruk en gummiskrape

Bruk et lofritt håndkle til å tegne en tørr horisontal linje med pekefingeren fra øverste venstre hjørne til høyre. Denne stripen vil da fungere som startlinjen. Forsikre deg om at nalen er tørr og trekk deretter nalen fra topp til bunn med samme vinkel mellom håndtakene og glasset til enhver tid. Tørk av nalen mellom hvert strøk, og sørg for å overlape strøkene med noen centimeter slik at du ikke får striper med overflødig vann på vinduet. Deretter er det bare å tørke kantene på vinduet - ferdig!

Tipsene er lånt fra flyttespesialisten.com og originalartikkelen finner du her:

<https://www.flyttstadspecialisten.com/putsa-fonster.html>