

# PROFILÖVERSIKT PROFILOVERSIKT PROFILE OVERVIEW

## FJÄLL


## PVC




Denna profilöversikt visar produkter med 3-glas 48mm, övriga alternativ för glasing kan du hitta på vår hemsida.  
Denne profiloversikten viser produkter med 3-glass 48mm, du kan finne andre alternativer for innglassing på vår nettside.  
This profile overview shows products with 3 glaze 48mm, you can find other glazing options on our website.

# NORDISKA<sup>®</sup>

## Fast fönster / Fast karm vindu / Fixed window

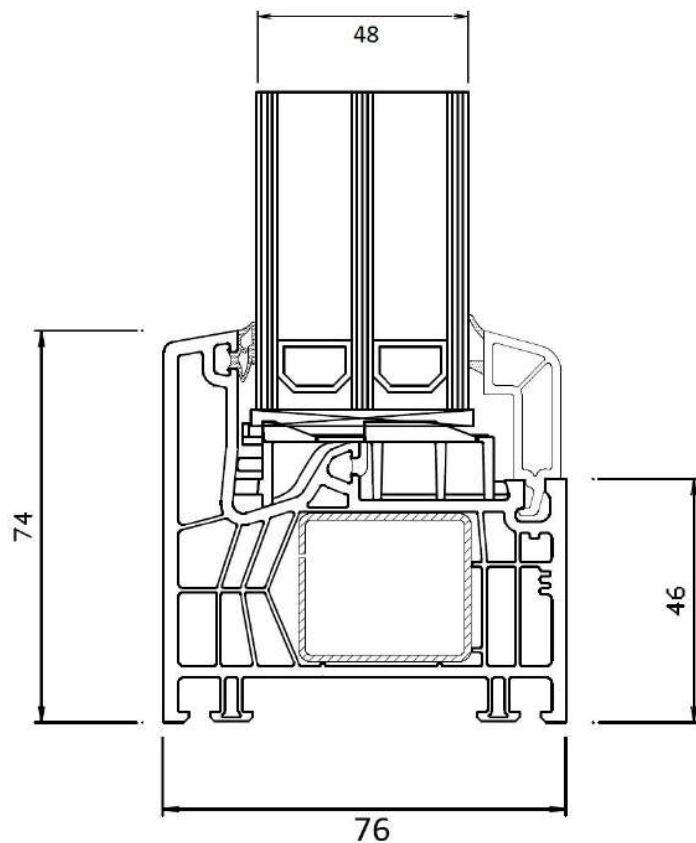


## Dreh-kipp fönster & inåtgående fönsterdörr / Vippevindu og innoverlukkendør / Turn-tilt window & inward-closing window door

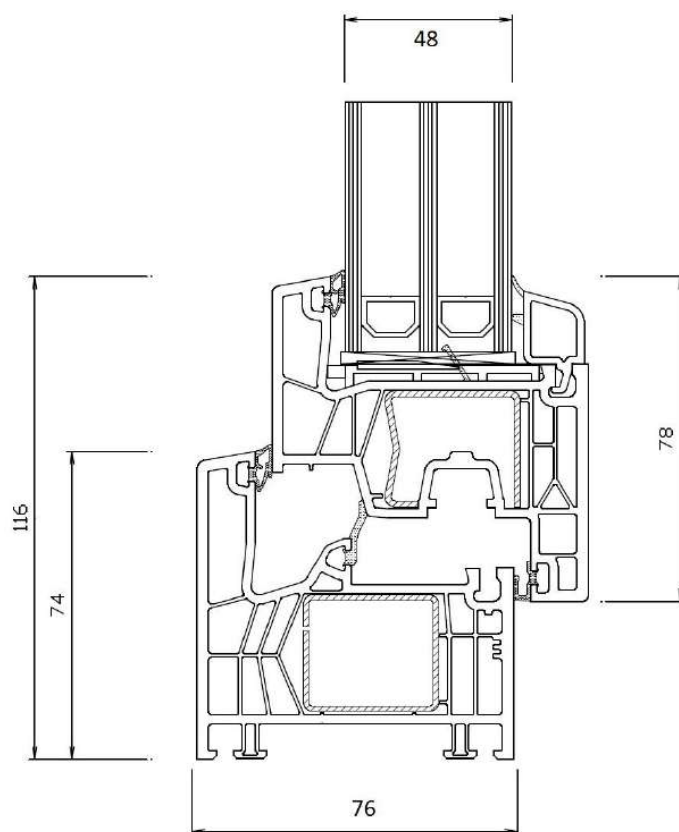


## Inåtgående pardörr / Dobbel dør åpning innover / Inward double door

Fast mittpost  
Fast midtstolpe  
Fixed mullion

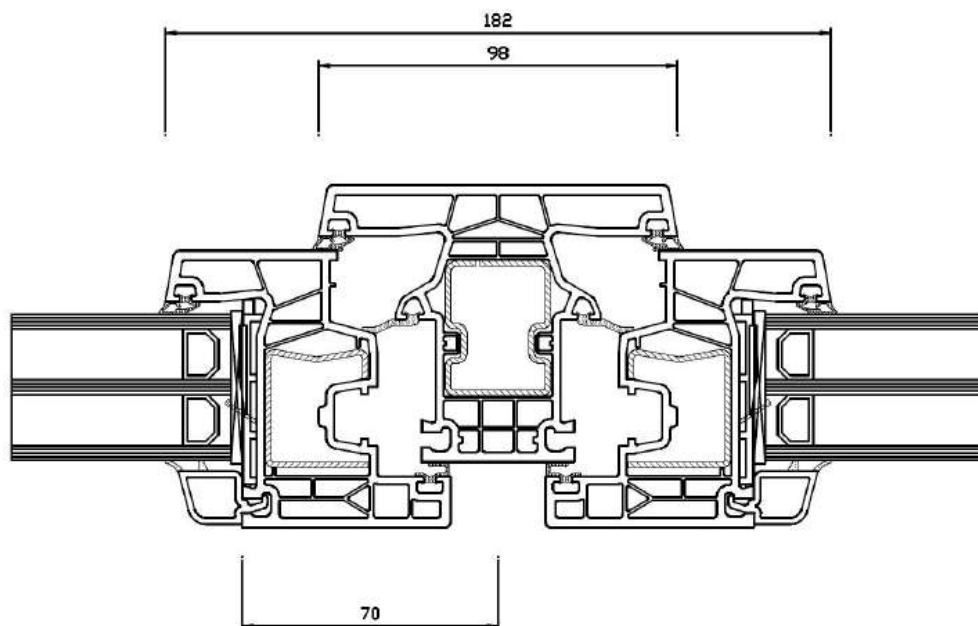



Flyande post  
Flytende midtstolpe  
Floating mullion

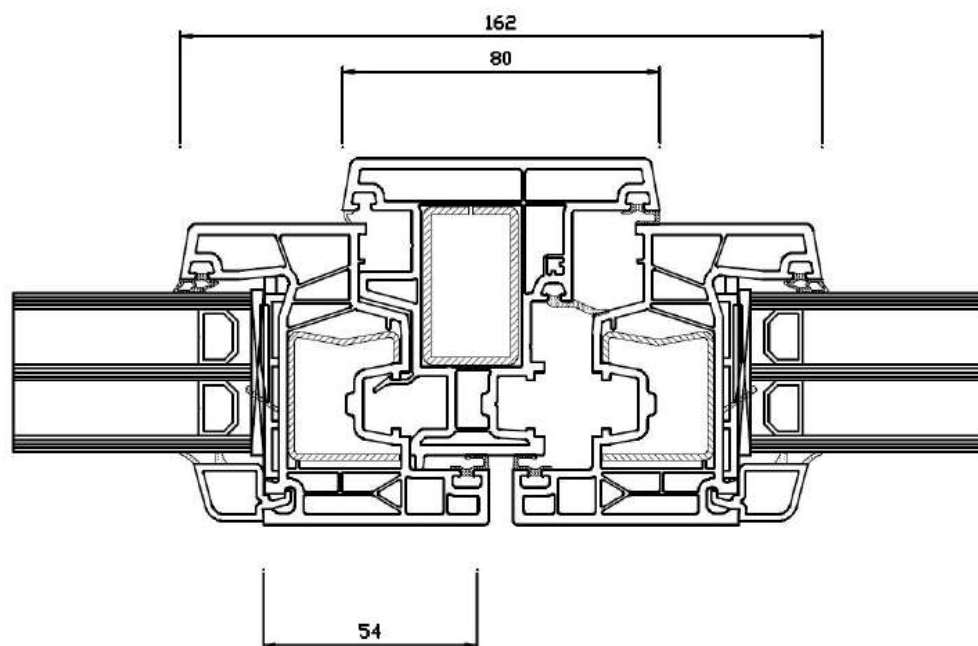

# Utåtgående fönsterdörr / Balkongdør åpning utover/ Balcony door outward opening

Bottenstycke med låg tröskel  
Bunnstykke med lav terskel  
Bottom with low threshold

110

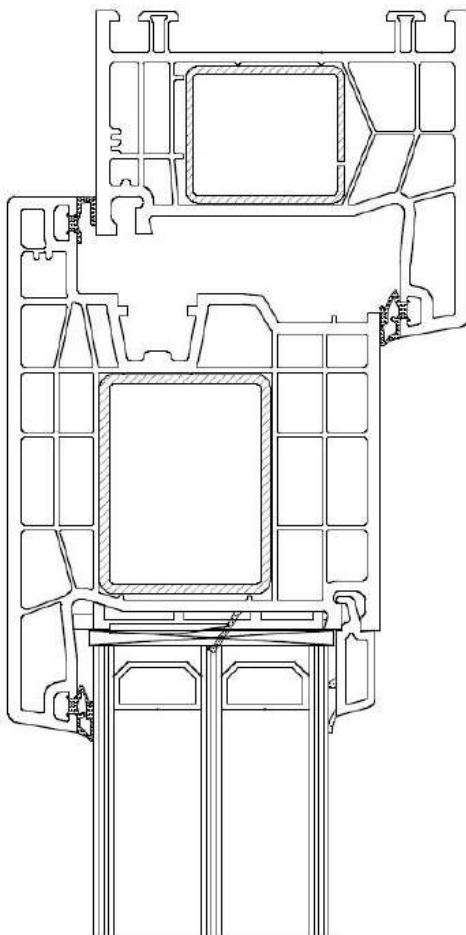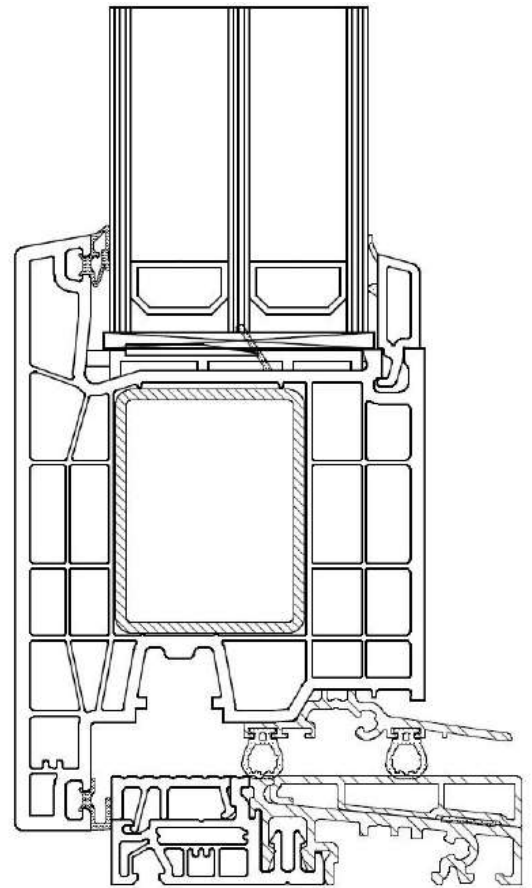

67


148

86

Ovanstycke och karmsida  
Overstykke og karmsida  
Top and frame side


# Inåtgående fönsterdörr / Balkongdør åpning inover/ Balcony door inward opening

Bottenstycke med låg tröskel  
Bunnstykke med lav terskel  
Bottom with low threshold

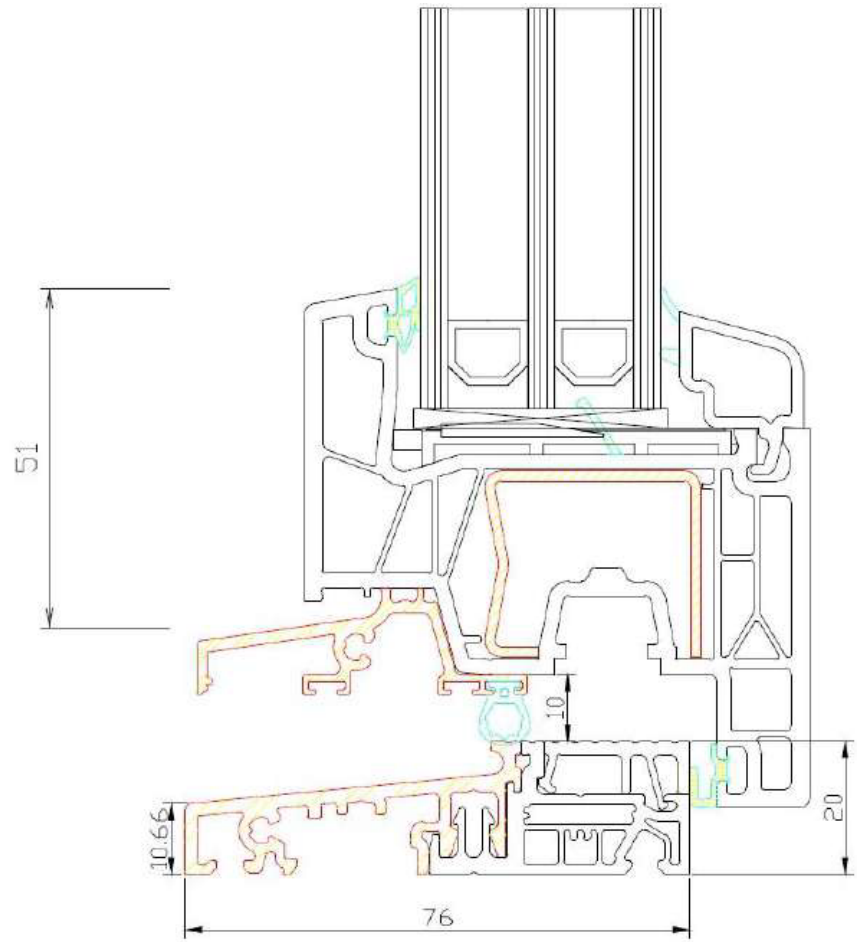

# Skjutdörr med tilt / Skyvedør med vipp / Sliding door with tilt

Tröskel  
Terskel  
Threshold

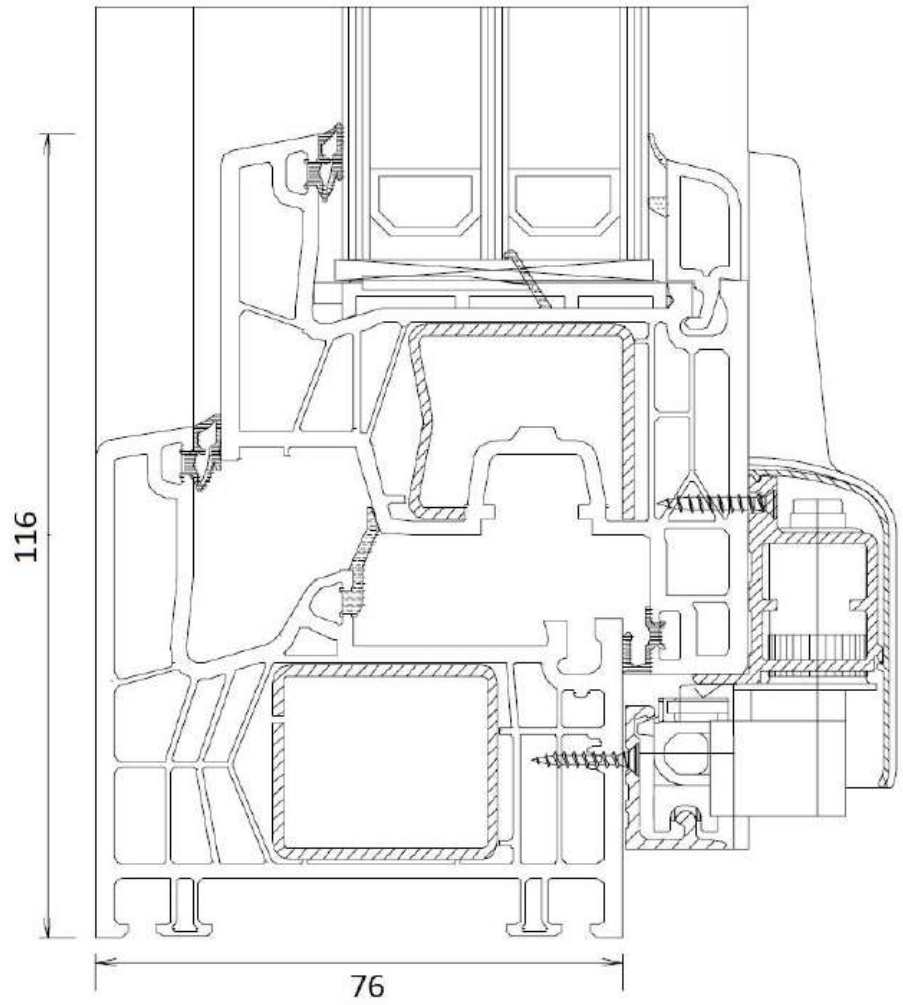


## Mittpost / Midtstolpe / Mullion

Standard mittpost för öppningsbara fönster, 68mm

Standard midtstolpe og åpne vinduer, 68mm


Standard mullion for fixed and openable windows, 68mm

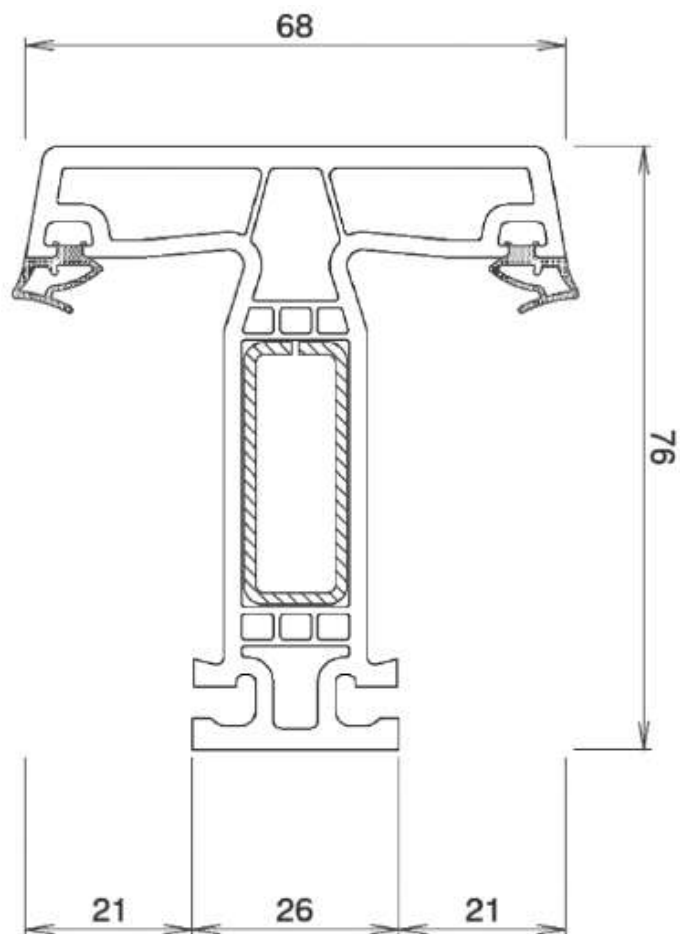

Mittpost för fast fönster, 84mm

Midtstolpe for faste vinduer, 84mm

Mullion for fixed windows, 84mm

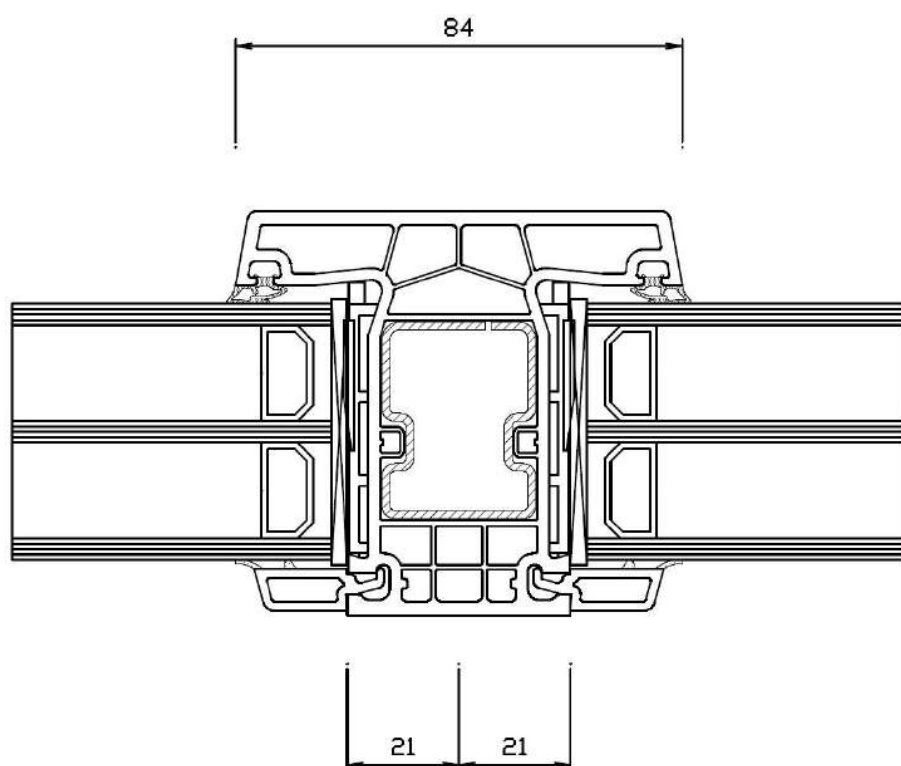


## Kopplingsregel / Kopplingsregel / Coupling

Används för att sammanfoga fönster/dörr.  
Byggnadsmått 32mm.

Brukes til å bli med vindu/dør. Byggemål  
32mm.



Used to join window/door. Building dimen-  
sions 32mm.

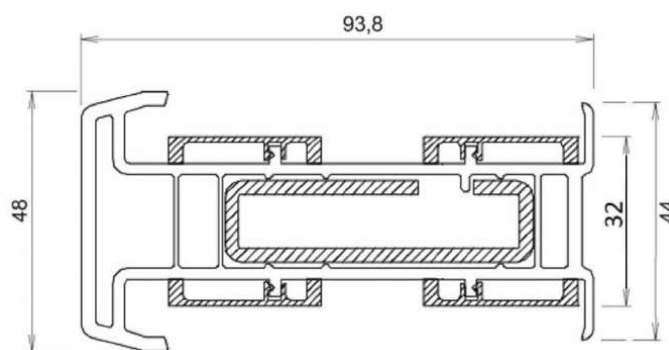

90 graders koppling. Komplet med  
adapter på båda sidor

90 graders tilkobling. Komplet med  
adapter på begge sider



90 degree connection. Complete  
with adapter on both sides

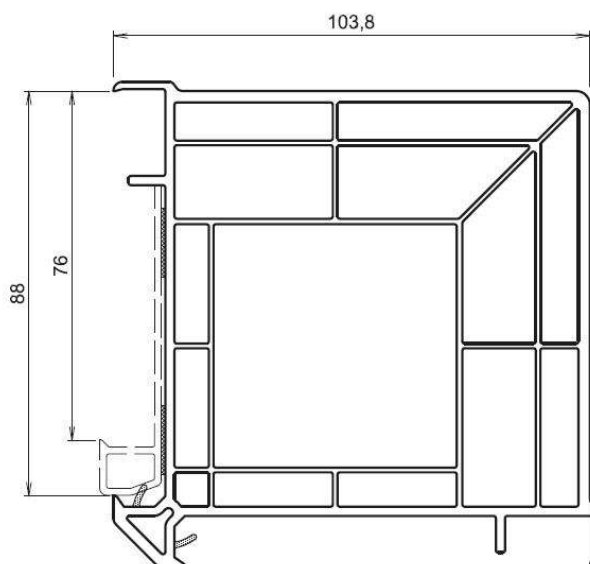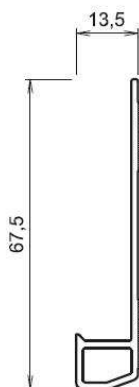

45 graders koppling. Komplet med  
adapter på båda sidor

45 graders tilkobling. Komplet med  
adapter på begge sider

45 degree connection. Complete  
with adapter on both sides

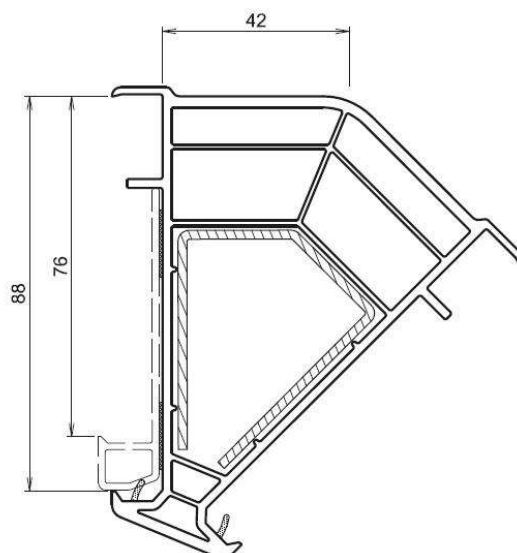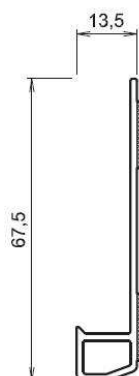




Ställbar koppling med kraftig förstärkning  
Kan ställas i valfri vinkel.  
Komplett med adapter båda sidor.

Justerbar kobling med kraftig forsterkning  
Kan stilles inn i alle vinkler.  
Komplett med adapter på begge sider.


Adjustable coupling with strong reinforcement  
Can be set at any angle.  
Complete with adapter both sides.

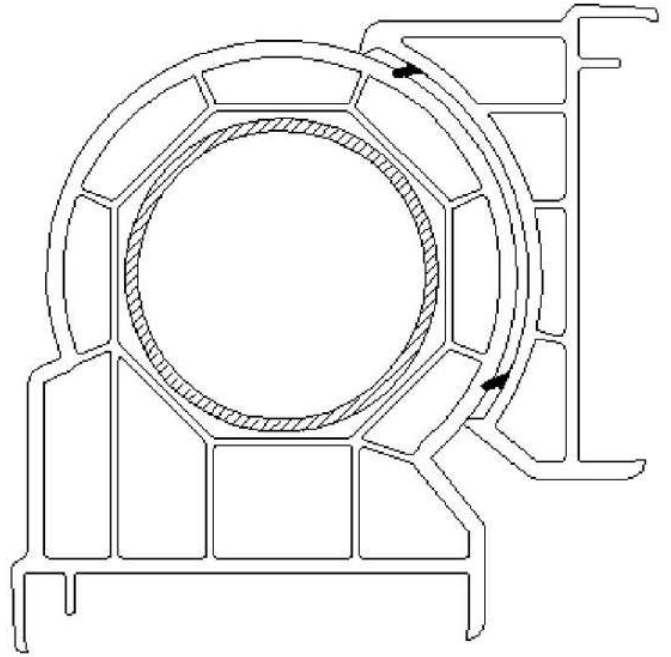

Markfäste går att beställa (ingår ej)

Jordbrakett kan bestilles (ikke inkludert)

Ground bracket can be ordered (not included)

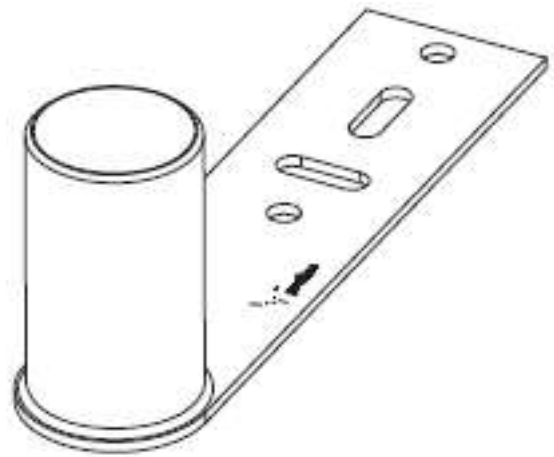

Isolerpakket (ingår ej)

Isolasjonspakke (ikke inkludert)

Insulation package (not included)

